


KLAMRY TC - Ze sprężyną					
Rozmiar nominalny	F - \varnothing talerzyka	\varnothing A	Ciśnienie robocze PSI @ 70°F (21°C)*	Ciśnienie robocze PSI @ 250°F (121°C)*	Kod
1/2" - 3/4"	25,0	31,75	1500	1200	KL.13MHHM.Q75
1" - 1 1/2"	50,5	53,59	500	300	KL.13MHHM.Q100150
2"	64,0	66,90	450	250	KL.13MHHM.Q200
2 1/2"	77,5	80,59	400	200	KL.13MHHM.Q250
3"	91,0	93,98	350	175	KL.13MHHM.Q300
4"	119,0	122,00	300	150	KL.13MHHM.Q400

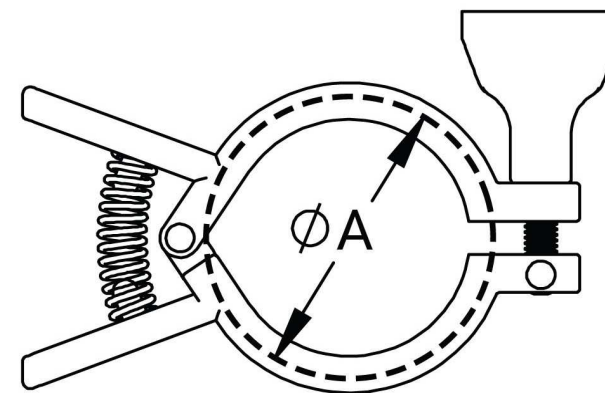

Materiał: AISI 304 (1.4301)

Zastosowanie: do dużych obciążeń (Heavy Duty)

Zawias: pojedynczy ze sprężyną (Single Pin Squeeze Clamp)

Wymiary: F \varnothing - A \varnothing - podano w [mm]

* Nakrętka motylkowa dokręcona momentem 25 in/lb (inch-pounds-force)