


KLAMRY TC - TYP SH						
Rozmiar nominalny	F - Ø talerzyka	B - promień*	C - długość	W - szerokość	Waga [kg]	Kod
1/2" - 3/4" DN4 - DN10	25,0	65,0	75,0	17,0	0,15	KL.SH.0050
DN15 - DN20	34,0	67,0	85,0	17,0	0,18	KL.SH.D010
1" - 1 1/2" DN25 - DN40	50,5	77,0	102,0	17,0	0,25	KL.SH.0100
2" DN50	64,0	93,0	123,0	17,0	0,33	KL.SH.0200
2 1/2"	77,5	100,0	140,0	17,0	0,38	KL.SH.0250
3" DN65	91,0	105,0	150,0	17,0	0,44	KL.SH.0300
3 1/2" DN80	106,0	110,0	165,0	17,0	0,44	KL.SH.0350
4" DN100	119,0	119,0	185,0	17,0	0,57	KL.SH.0400
4 1/2"	130,0	119,0	191,0	17,0	0,60	KL.SH.0450
5" DN125	144,0	131,0	215,0	19,0	0,75	KL.SH.0500
5 1/2" DN125	155,0	155,0	252,0	24,0	1,39	KL.SH.0550
6" DN150	167,0	156,0	262,0	24,0	1,38	KL.SH.0600
6 5/8" DN150	183,0	164,0	280,0	24,0	1,61	KL.SH.0658
8" DN200	217,0	184,0	325,0	24,0	2,11	KL.SH.0800
8 5/8" DN200	233,0	185,0	333,0	24,0	2,25	KL.SH.0858
10" DN250	268,0	205,0	382,0	24,0	2,78	KL.SH.1000
10 5/8"	286,0	213,0	405,0	24,0	2,97	KL.SH.1058
12" DN300	319,0	242,0	458,0	24,0	3,69	KL.SH.1200
12 5/8"	338,5	243,0	463,0	24,0	3,37	KL.SH.1258

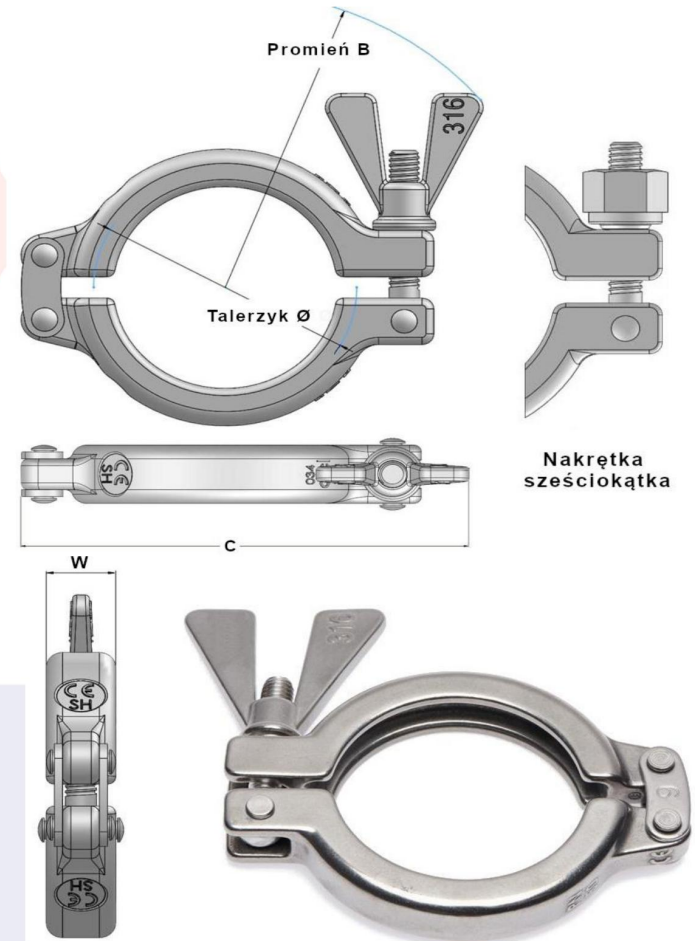

Materiał: AISI 316 (1.4401)

Zastosowanie: do normalnych, dużych obciążeń (Normal Duty, Heavy Duty)

Zawias: podwójny - śruba zamykająca: pojedyncza (Single Bolt)

Wymiary FØ - B - C - W - podano w [mm]

Alternatywnie dla wersji z nakrętką motylkową, dostępna wersja z nakrętkami sześciokątnymi (Kod: KL.SH X.####)

* Podany promień obowiązuje dla zamknięcia z nakrętką motylkową