


KLAMRY TC - TYP SH - Double Bolt						
Rozmiar nominalny	F - $\varnothing$ talerzyka	B - promień*	C - długość	W - szerokość	Waga [kg]	Kod
5 1/2"	155,0	148,0	265,0	24,0	1,47	KL.SHD.0550
6"	167,0	152,0	277,0	24,0	1,67	KL.SHD.0600
6 5/8"	183,0	164,0	297,0	24,0	1,69	KL.SHD.0658
8"	217,0	184,0	332,0	24,0	2,19	KL.SHD.0800
8 5/8"	233,0	185,0	333,0	24,0	2,34	KL.SHD.0858
10"	268,0	205,0	382,0	24,0	2,78	KL.SHD.1000
10 5/8"	286,0	213,0	405,0	24,0	2,97	KL.SHD.1058
12"	319,0	242,0	458,0	24,0	3,69	KL.SHD.1200
12 5/8"	338,5	243,0	463,0	24,0	3,37	KL.SHD.1258

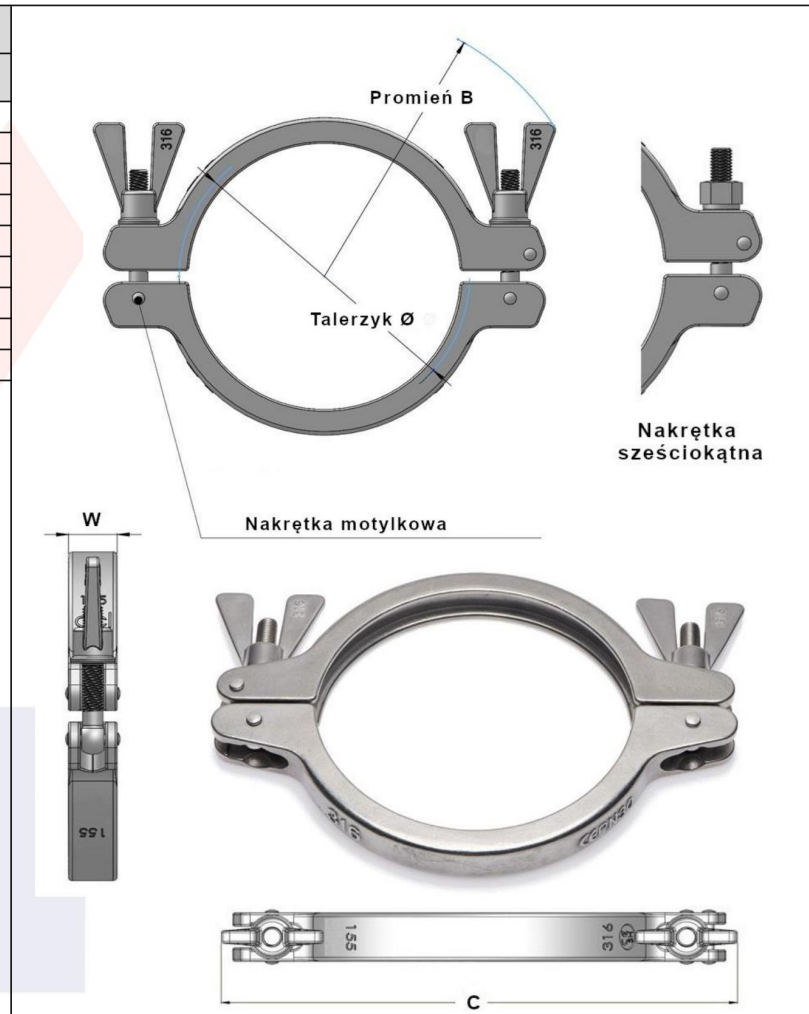

Materiał: AISI 316 (1.4401)

Zastosowanie: do normalnych, ciężkich obciążeń (Normal Duty, Heavy Duty)

Zawias: możliwość regulowania odległości pomiędzy połówkami klamry (Length Adjustable Eyebolt)

Wymiary F $\varnothing$  - B - C - W - podano w [mm]

Alternatywnie dla wersji z nakrętką motylkową, dostępna wersja z nakrętkami sześciokątnymi (Kod: KL.SHD X.####)

\* Podany promień obowiązuje dla zamknięcia z nakrętką motylkową