


USZCZELKI TRI-CLAMP (TC)

Standardowe

DIN 32676

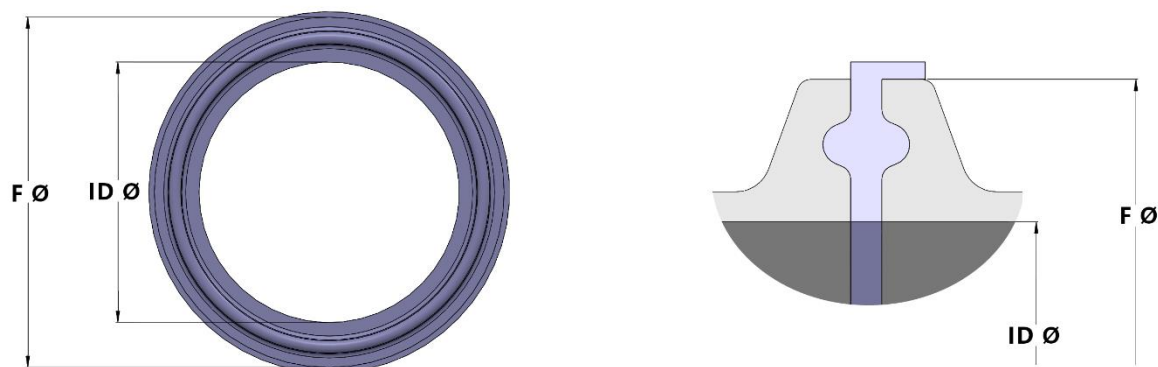

ROZMIAR NOMINALNY	ROZMIAR ID Ø (MM)	F - Ø TALERZYKA (MM)
DN 10	10,00	34,0
DN 15	16,00	34,0
DN 20	20,00	34,0
DN 25	26,00	50,5
DN 32	32,00	50,5
DN 40	38,00	50,5
DN 50	50,00	64,0
DN 65	66,00	91,0
DN 80	81,00	106,0
DN 100	100,00	119,0
DN 125	125,00	155,0
DN 150	150,00	183,0
DN 200	200,00	233,5

Uszczelki standardowe: bez wargi typ 1 / z wargą typ 2 *

Uszczelki DIN 32676 są dostępne w dwóch wersjach: Standardowe i Niestandardowe.

Dostępny materiał uszczelki: EPDM, Silikon, VITON®, PTFE, Tuf-Flex®, Tuf-Steel®, Gylon®.

* Skonsultuj się z działem handlowym