

Zastosowanie


Siłowniki pneumatyczne KIESELMANN mają różnorodne zastosowanie m.in. do zaworów klapowych, kulowych, z kontrolą wycieku.

Zalety:

- wysoki moment obrotowy
- wykonanie bezobsługowe z 5 letnią gwarancją
- trzy rozmiary wykonania z kompatybilnym uchwytem montażowym PDA 75 / PDA 100 / PDA 125
- szybki i łatwy montaż
- w standardzie wskaźnik otwarcia zaworu oraz uchwyty montażowe czujników położenia

Dane techniczne:

- 2 typy wykonania: powietrze / powietrze, powietrze / sprężyna
- ciśnienie zasilające: 5,5 – 8,0 bar
- temp. pracy: +4°C - +60°C
- gatunek wykonania: AISI 304
- przyłącze: kwadrat 10mm (PDA75/PDA100), kwadrat 14mm (PDA125)

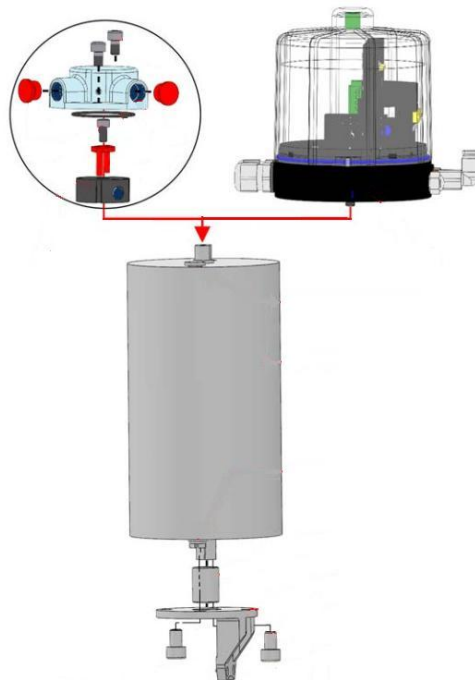

Siłownik pneumatyczny Kieselmann – wersja ze wskaźnikiem położenia oraz głowicą sterującą