


USZCZELKI TRI-CLAMP (TC) BS4825-3

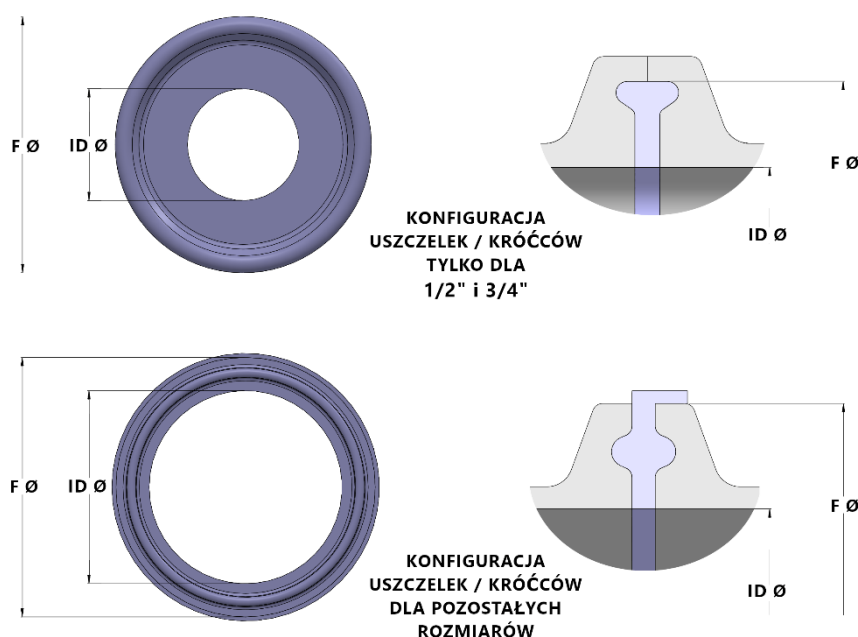

ROZMIAR KLAMRY	ROZMIAR ID Ø (MM)	F - Ø TALERZYKA (MM)
1/2"	9,50	25,0
1"	22,20	50,5
3/4"	15,85	25,0
1 1/2"	34,90	50,5
2"	47,60	64,0
2 1/2"	60,30	77,5
3"	73,00	91,0
3 1/2"	84,70	106,0
4"	97,60	119,0
4 1/2"	110,30	130,0
5"	123,00	144,4
6"	150,00	167,0
5 1/2"	135,70	155,0
6 5/8"	163,10	183,0
8"	200,00	217,4
8 5/8"	213,90	233,5
10"	250,00	268,0
10 5/8"	266,30	286,1
12"	300,80	319,0
12 5/8"	315,90	338,5

Uszczelki standardowe: bez wargi typ 1 / z wargą typ 2 *

Dostępny materiał uszczelki: EPDM, Silikon, VITON®, PTFE, Tuf-Flex®, Tuf-Steel®, Gylon®.

* Skonsultuj się z działem handlowym

Niektóre z wymiarów przeliczane z cali na milimetry mogą się nieznacznie różnić.